


Retningslinjer, når materiale- håndteringsudstyr ikke anvendes i en længere periode

Det er vigtigt for os, at I kan holde jeres forretning kørende

Toyota Material Handling tilpasser driften i forhold til Corona situationen i Danmark. Vi følger løbende udviklingen. Vores prioritering er entydig: sundhed og sikkerhed hos vores medarbejder og hos vores kunder og leverandører kommer i første række.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde serviceniveauet over for kunder og samarbejdspartnere. Derfor har vi udarbejdet disse retningslinjer for at sikre, at vi passer på vores serviceteknikeres og på kundernes helbred.

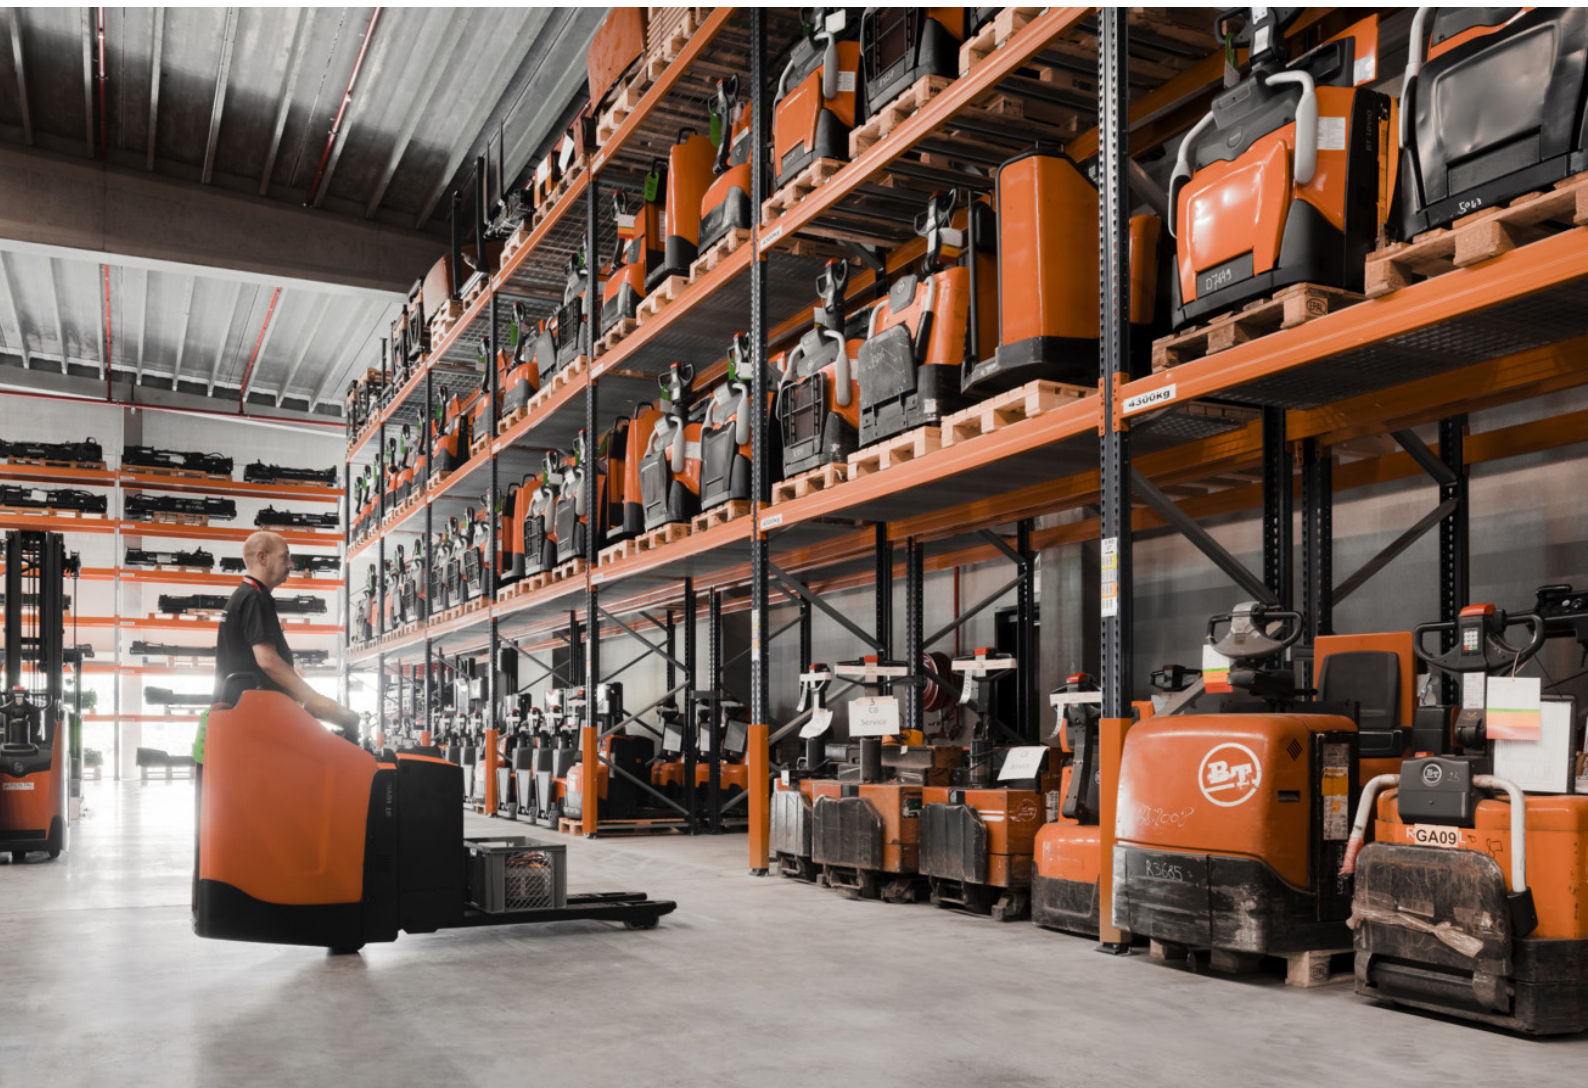

Retningslinjer, når materialehåndteringsudstyr ikke anvendes i en længere periode

Vigtige sektorer, såsom fødevareredistribution og levering af medicinske artikler, er i fuld gang. Andre sektorer forventer en nedgang, og derfor anvendes materialehåndteringsudstyr i mindre grad eller kommer måske til at holde stille. Hvis virksomheder er lukkede, eller hvis der er begrænset adgang for teknikere, vil det eventuelt ikke være muligt at foretage vedligeholdelse, service og (lovpligtige) sikkerhedsinspektioner. Vi opfordrer i disse dage vores kunder til at være ekstra opmærksomme på, at (lovpligtig) kontrol ikke forsømmes. Kontakt din sædvanlige kontaktperson hos Toyota for at få råd og vejledning.

Vi anbefaler følgende, når en truck skal opbevares i en længere periode**:

Rengør trucken, og parkér den sikkert:

- Rengør kontaktfladerne omhyggeligt (se separat vejledning).
- Før trucken parkeres skal man køre masten helt op en enkelt gang for at sikre, at hydrauliske komponenter smøres korrekt.
- Truck bør parkeres på et jævnt og plant underlag med delene til lasthåndtering, f.eks. gafler, sænket ned på underlaget, og tændingsnøglen skal fjernes.
- Vi henviser til betjeningsvejledningens oplysninger om standsning og opbevaring. Information i betjeningsvejledningen har forrang for denne vejledning.

Håndtering af blysyre-traktionsbatterier:

- Oplad batteriet helt, og foretag normal vedligeholdelse af batteriet.
- Rengør og aftør batteriet ovenpå samt forbindelserne.
- Afbryd batteriforbindelserne med mindre at dette frarådes i betjeningsvejledningen.
- Man skal kontrollere elektrolytniveauet og foretage vedligeholdelsesopladning mindst hver tredje måned under opbevaringen.
- Hvis batteriet er i en ladestation, kan det forblive forbundet med laderen. Laderen skal programmeres til automatisk opladning.
- Batteriet kan forblive på trucken, eller det kan opbevares i et tørt område beskyttet mod meget lave eller høje temperaturer, helst indendørs.
- Batterier i køle- eller frysehuse bør ikke efterlades der i længere perioder uden brug, uanset om batteriet sidder i trucken eller ej. Det kan være nødvendigt at afmontere batteriet fra trucken.
- Få råd hos truckproducenten, hvis truck kræver permanent strømforsyning fra batteriet, eksempelvis til opvarmning af bevægelige dele.
- Før trucken tages i brug igen, skal man kontrollere alle elektriske forbindelser og kabler for beskadigelse og få foretaget de nødvendige reparationer.
- Kontrollér elektrolytniveauet og vægtfylden, og oplad batteriet helt, før trucken tages i brug igen.

TOYOTA

Håndtering af lithium-ion batterier

- Kontrollér batteriet omhyggeligt for tegn på beskadigelse.
- Oplad batteriet helt.
- Afbryd batteriet.
- Afbryd CAN kommunikationsstikket fra batteriet, men afbryd IKKE batteriets styresystem (BMS) fra batteriet.
- Batterier bør generelt opbevares indendørs, afskærmet fra varmekilder og direkte sollys, og i et temperaturområde fra 0°C til 40°C.
- Opbevaringsområder skal være tørre og godt udluftede (maks. 85% luftfugtighed).
- Sørg for beskyttelse mod kortslutning og mekanisk beskadigelse.
- Man skal foretage vedligeholdelsesopladning og kontrol hver tredje måned.
- Batteriets ladetilstand må ikke falde til under 50% af fuld opladning.

Håndtering af truck med LPG-motor:

- Fjern gasflasken fra trucken og sørg for, at ventilen er tilstrækkeligt beskyttet mod beskadigelse, tilsmudsning eller oxidering.
- (Start-) batteriet skal også afbrydes.

Håndtering af truck med diesel-motor:

- Brændstoftanken skal fyldes helt for at undgå kondensdannelse.
- (Start-) batteriet skal også afbrydes.

Yderligere forholdsregler for at sikre problemfri ibrugtagning:

- Hvis det muligt så understøt truckens drivenhed korrekt for at undgå belastning af drivhjul.
- Hvis det er muligt på truck med massive (ikke-pneumatiske) dæk skal trucken klodses op for at undgå deformation af materialet samt dannelse af flade punkter. På truck med pneumatiske dæk skal dækkene pumpes op til det anbefalede dæktryk.
- Ikke-lakerede flader: Smør alle kæder og mekaniske dele og påfør indtrængende olie
- Hvis trucken opbevares i støvede omgivelser, skal den dækkes med en presenning, som ikke danner kondens, f.eks. en bomulds-presenning, ikke en af plastic.

Genoptaget brug:

- I betjeningsvejledningen findes der oplysninger om ibrugtagning. Udfør samme service og samme funktionstest, som da trucken blev taget i brug første gang.
- Sørg for, at (lovpligtig) kontrol ikke forsømmes.

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse retningslinjer, eller hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte vores servicedesk eller dine sædvanlige kontaktpersoner hos Toyota Material Handling. Hvis ikke vores serviceteknikere kan komme ud på din virksomhed, er de klar til at hjælpe på afstand. Vi er selvfølgelig også klar til at hjælpe dig, når du tager udstyret i brug igen.

*Disse retningslinjer er udformet generelt for TMHE netværket. Lokale bestemmelser kan afvige herfra.

**Få om nødvendigt en tekniker til at hjælpe dig.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING